


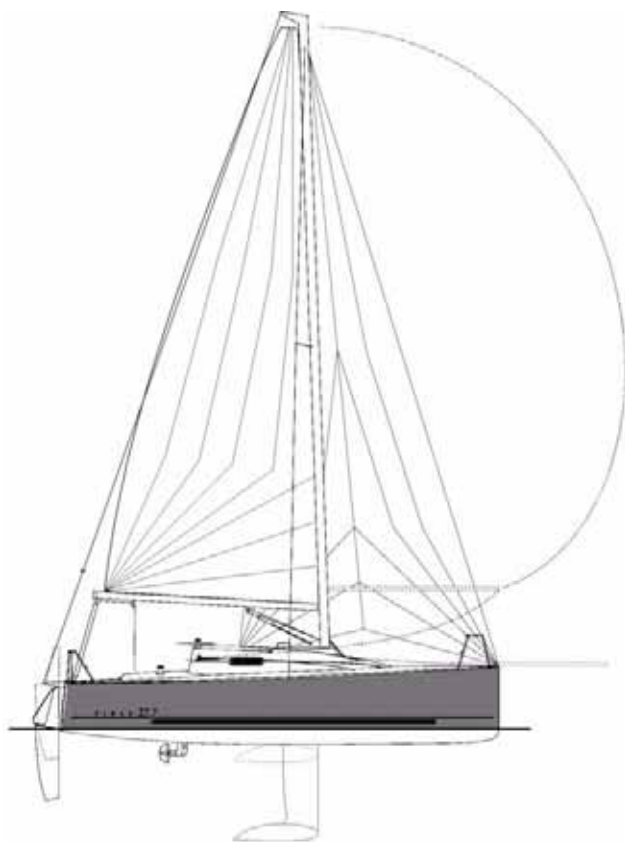

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	8.60 m
• Longueur coque	8.30 m
• Longueur flottaison	8.30 m
• Largeur coque	3.00 m
• Tirant d'eau quille relevable	0.65 m / 2.20 m
• Poids du lest quille relevable	621 kg
• Tirant d'eau court (mini)	1.80 m
• Poids du lest court	870 kg
• Tirant d'air (maxi)	13.70 m
• Déplacement lège CE	2 795 kg
• Capacité carburant	30 l
• Capacité eau douce	50 l
• Puissance moteur	14 CV

ARCHITECTES

- Finot Conq et Associés

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 8 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	27.80 m ²
• Génois	120 %-21.00 m ²
• Spi symétrique	64.14 m ²
• Spi asymétrique	57.39 m ²
• I	11.63 m
• J	3.19 m
• P	10.96 m
• E	4.21 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel réalisé avec des tissus unidirectionnels, collé et stratifié ponctuellement à la coque
- Pont réalisé en injection (Fibres de verre / Balsa / Résine polyester)
- Zones de circulation pourvues d'un antidérapant type "Picot"
- Contre moule du pont intérieur scellé au pont
- Cale pied en bois massif, collé et vissé, forme la liaison coque pont
- Quille fixe : en fonte avec bulbe, fixée au bateau par un système de vis et de contre-plaque en inox
- Quille relevable : en composite avec bulbe plomb, levage vertical de la quille par 1 pompe manuelle et 1 vérin hydraulique relié à un palan intégré dans l'épontille - Système de sécurité avec barrots pour bloquer la quille en position basse
- 1 Safran fixe - Version quillard
- 1 Safran(s) relevable(s) et réglable(s) - Version dériveur
- Coque de couleur grise (gel coat) - Décoration de coque gris anthracite

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé, 1 étage(s) de barres de flèches posé sur la quille
- 1 Anneau de tangon
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Cadènes de haubans et bas-haubans fixées sur la coque
- Pataras simple réglable par palan - Cadène fixée sur poutre arrière
- 1 Palan grand voile revenant au barreur
- 1 Hale bas de bôme avec palan
- 1 Rail d'écoute de grand voile avec chariot réglable par 2 va et vient
- 1 Enrouleur de génois - 1 Étai
- 2 Rail(s) d'écoute de génois avec avale-tout réglable par va et vient
- Manœuvres ramenées au cockpit
- Gréement courant complet : 2 Écoutes de génois, 1 Drisse de génois, 1 Écoute(s) de grand voile avec réglage fixe, 1 Drisse de grand voile, 2 bossés de ris, 1 Bordure de grand voile
- 2 Poulies - Renvoi plat pour 6 réas
- 8 bloqueurs
- 2 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing aluminium (H32.2 STA)
- 2 winches de manœuvre en aluminium self tailing (H32.2 STA)
- 1 Boîte(s) à manivelle de winch
- 2 manivelle(s) de winches

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - 1 Taquet(s) aluminium - 1 Capot de fermeture
- 1 Ferrure d'étrave inox - 1 davier à rouleau inox
- 4 Taquets d'amarrage aluminium

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox 2 parties
- 2 balcons arrière inox
- Filières doubles et chandeliers inox
- 2 Mains courantes inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre tribord avec rangement radeau de survie
- 1 Barre franche en bois massif munie d'un stick sur télescopique à poignée
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Poutre de tableau arrière
- 1 Échelle de bain inox
- 1 Prise de main en inox

AMÉNAGEMENTS

- Ébénisterie Alpi teinte chêne blond
- Plancher polyester avec antidérapant

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.76 m
- Capot coulissant en PMMA - Porte en bois 2 parties
- Descente en polyester - Marches revêtues d'antidérapant
- Mains courantes

CABINE AVANT

- Hauteur sur couchette : 0.88 m
- Lit (2.28 m x 1.67 m) - Matelas mousse et housse
- Rangement sous couchette
- 1 Panneau ouvrant sur le roof
- 1 Hublots ouvrants
- 1 Rideau de séparation

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.76 m
- 2 Banquette(s) avec matelas et housse : Banquette tribord (1.95 m x 0.50 m) - Banquette bâbord (1.75 m x 0.50 m)
- Table de carré en bois - 2 abattants
- Cales pieds
- 2 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.60 m
- Plan de travail stratifié - Fargue bois
- Évier inox - Pompe à pied
- Équipets, rangements et meuble fermé sous évier
- 1 Glacière en polyester 40 L (Tribord)
- Emplacement pour réchaud
- Poubelle

TABLE À CARTES TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.60 m
- Pupitre avec abattant (1.00 x 0.69 m)
- 1 Rangements
- 1 Panneau instruments de navigation

TOILETTES

- Hauteur sous barrot : 1.60 m
- 1 Miroir
- Penderie
- 1 WC marin
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.60 m
- Lit double (1.98 m x 1.30 m) - Matelas mousse et housse
- Penderie
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) de cockpit

MOTEUR

- Moteur Yanmar 14 CV Sail Drive
- Commande moteur - Tableau moteur dans le cockpit tribord
- Compartiment moteur - Mousse d'insonorisation
- 1 Ventilateur 12 V pour évacuation d'air
- 1 Réservoir(s) carburant (30 litres) Dans coffre de cockpit Tribord - Jauge mécanique
- Filtre à eau de mer, gasoil et décanteur
- Hélice bipale fixe
- 1 Accès moteur par la descente basculant sur charnière avec prise de main

ÉLECTRICITÉ

- 2 batterie(s) 12 V, 70 Amp
- 1 tableau électrique 12 V et 6 fonctions - Disjoncteurs
- Feux de route : 1 Feu tricolore en tête de mât - 1 Feu de mouillage - 1 Feu de hune
- Éclairage : Plafonniers et réglottes

PLOMBERIE

- 1 Réservoir(s) d'eau rotomoulé(s) (50 l) sous couchette de cabine avant - Jauge mécanique
- 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Réserve rigide eaux noires (50 l)

FINITIONS

	DYNAMIC
Compas de route sur cloison	■
1 Réchaud gaz 2 feux + Boîte à gaz dans le cockpit	■
Siège de table à carte pivotant	■
Dossiers de sièges et rangements dans le carré	■
2 Équipets de bois au dessus des banquettes de carré	■
Filets de rangement sur barres inox dans cabine avant	■
Lavabo dans les toilettes avec pompe eau douce à main	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs dans le carré	■

OPTIONS

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE RAYMARINE

- Tridata Loch speedo sondeur ST 60+
- Traceur de cartes - Sondeur A60 Couleur 6.5" Sans carte

AUTRES OPTIONS

- Interface PC RAYMARINE
- Girouette anémomètre ST 60+ RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris anthracite
- Kit voiles (Grand voile 4 lattes avec 2 bosses de ris - Génois à enrouleur avec bande de protection UV - Lazy-jacks - Lazy-bag)
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement spi asymétrique avec tangonet (écoute, drisse, embase de tangonet, 1 cadène articulée, 1 Poulie simple)
- Gréement de spi symétrique et tangon (Hale-bas de tangon, Balancine de tangon, 2 Écoutes de spi, Drisse, 2 Barber(s) d'écoute de spi)
- Hélice 2 pales repliables
- Cadènes béquilles
- Béquilles
- Batterie supplémentaire 70 Amp + Répartiteur de charge
- Relevage électrique de quille
- Cale pieds barreur
- Circuit eau chaude sous pression - Chauffe-eau 25 l
- Circuit électrique 220 V complet (Alimentation, 2 Prises de cabine, Chargeur de batterie 20 Ampères)