




TRIDATA – (CODE ZRN470)

Sondes en avant du lest,
accessibles sous la couchette
Depth sounder in front of the keel,
accessible under the berth

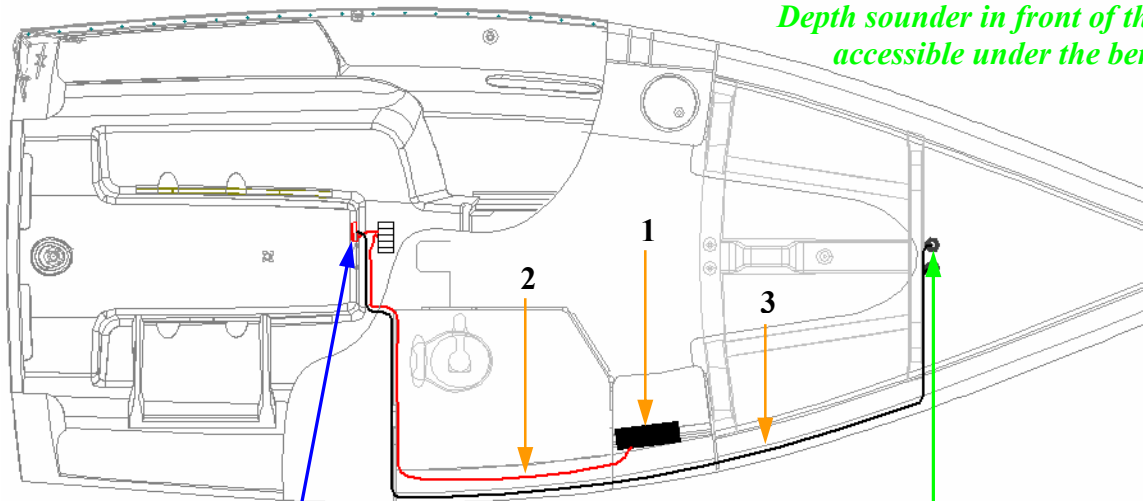

Tridata dans le cockpit
Tridata in the cockpit



- 1 - Tableau électrique avec fusibles
Electric panel with fuse
- 2 - Alimentation électrique 12V
Electrics cables (12V)
- 3 - Cables Speedo / Loch

!! ATTENTION !! Nécessite l'option Chargeur 12A + Batterie (FA060)
!! CAUTION !! Require the Charger 12A + Battery option (FA060)



SPECIFICATIONS

Grands chiffres de 34,5 mm, 4 niveaux de rétro éclairage
Large figures of 34, 5 mm, 4 lighting levels

Boîtier étanche
Waterproof

Température de l'eau
Sea temperature

Profondeur de 0,8 à 180 mètres (pieds, brasses)
Depth performance: 2.6' – 600' (0.8 – 180 m)

Chronomètre / départ régata 10 & 5 minutes
10 and 5 minute race start timer

Vitesse du bateau de 0 _ 60 nœuds (nœuds / miles par heure / Km/h)
Speed: 0 – 60 knots (kts, mph or kph)

Vitesse moyenne, et vitesse maximale, résolution 1/100ème Nœud
Maximum/average speed, 1/100 knot resolution

Indicateur de tendance de profondeur (fond remontant ou fond descendant)
Depth trend indicator

Alarme de hauts-fonds, alarme de profondeur / alarme de mouillage

Affichage de la profondeur à partir de la sonde ou de la ligne de flottaison
Transducer keel or waterline offset



Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation et d'installation de l'appareil.
For more instructions, refer the owner's Handbook of the equipment