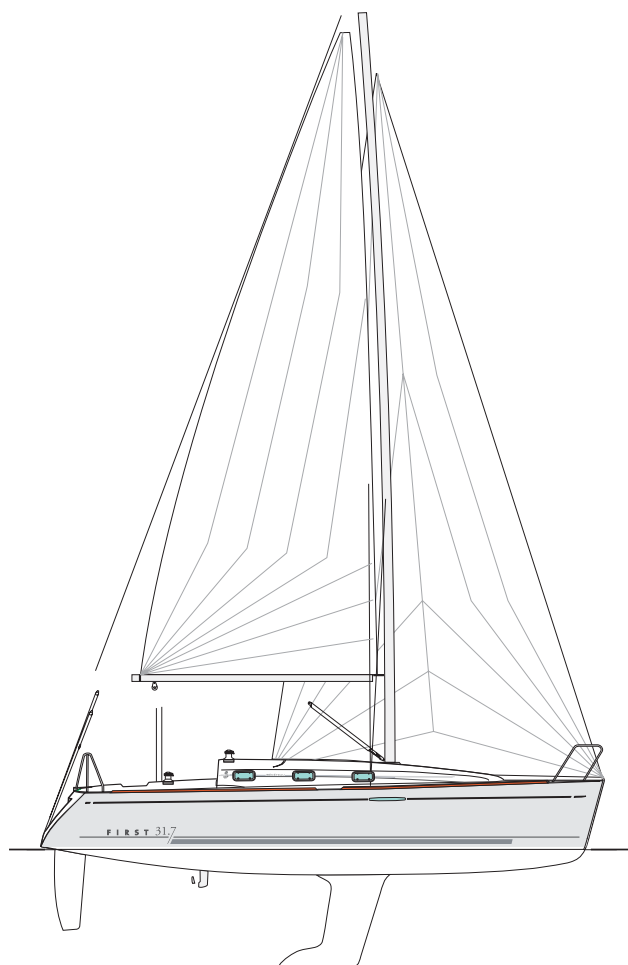


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	9.61 m
• Longueur coque	9.50 m
• Longueur flottaison	8.80 m
• Largeur coque	3.23 m
• Tirant d'eau mini (GTE) Fonte	1.90 m
• Poids lest (GTE)	1 025 kg
• Tirant d'air (maxi)	13.90 m
• Déplacement léger CE	3 750 kg
• Capacité carburant	30 l
• Capacité eau douce	160 l
• Puissance moteur	21 CV

ARCHITECTES

- Finot Conq et Associés

ATTESTATION CE

(GTE) :

- Catégorie A - 6 personnes
- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 8 personnes

(PTE / lac) :

- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 8 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	23.60 m ²
• Génois	140 %-28.90 m ²
• Spi symétrique	70.36 m ²
• I	11.87 m
• J	3.44 m
• P	10.80 m
• E	3.90 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel réalisé avec des tissus unidirectionnels, collé et stratifié ponctuellement à la coque
- Pont réalisé en sandwich (Fibres de verre / Balsa / Résine polyester)
- Zones de circulation pourvues d'un antidérapant type "Picot"
- Contre moule pont
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif
- Quille : en fonte avec bulbe, fixée au bateau par un système de vis et de contre-plaque en inox
- 1 Safran suspendu avec mèche composite
- Coque de couleur grise (tableau arrière blanc) - Décoration de coque gris anthracite

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes posé sur la quille
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant câble Monotoron
- 1 Hale bas de bôme réglable par palan en cascade
- Pataras simple réglable par palan en cascade avec poulies à billes
- Étai classique Câble
- 1 Rail d'écoute de grand voile sur bancs de cockpit - Réglage par chariot et palan fin
- 1 Rail d'écoute de génois - Avale-tout réglable sous tension - Poulie de retour - Bloqueurs
- Gréement courant complet : 1 Drisse de génois Low Stretch - 2 Écoutes de génois - 1 Drisse de grand voile Low Stretch - 2 bossés de ris - 1 Bordure de grand voile - 1 Écoute de grand voile
- 2 poulies plat pont - 2 Poulies bloqueuses
- 6 Réas
- 2 Bloqueur(s) double(s) - 2 Bloqueur(s) simple(s)

WINCHES

- Winches aluminium HARKEN Self Tailing
- 2 Winches de manoeuvre H40.2 STA
- 2 Winches d'écoutes de génois H46.2 STA
- 2 manivelle(s) de winches

AMARRAGE -MOUILLAGE

- 1 Ferrure d'étrave inox - 1 Davier d'étrave
- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure
- 4 Taquets d'amarrage aluminium anodisé

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox
- 2 balcons arrière inox
- Filières doubles et chandeliers inox
- 1 Support hampe de pavillon
- 2 Mains courantes inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre à voiles à tribord
- 1 Coffre bouteille à gaz
- 1 Emplacement radeau de survie (arrière du cockpit)
- Bancs de cockpit et 2 Bancs barreur lattés bois massif naturel
- 1 Boîte à manivelle
- 1 Barre franche en inox avec une raquette
- Porte de descente en bois massif - 2 Parties - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Échelle inox

AMÉNAGEMENTS

- Ébénisterie Alpi teinte chêne blond
- Planchers stratifiés type parquet

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Descente en polyester - Marches revêtues d'antidérapant
- 2 Main(s) courante(s) en bois

CABINE AVANT

- Hauteur sur couchette : 1.75 m
- Couchage double (2.00 m x 1.40 m) - Matelas mousse et housse
- Équipets - Penderie - Rangements sous couchette
- 1 Panneau de pont avec store

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.82 m
- Carré symétrique avec 2 banquettes - Matelas mousse et housse
- 1 Table de carré à abattants - Rangement bar - Piétement inox
- Équipets
- 2 Hublot(s) fixe(s) de coque
- 1 Panneau de pont ouvrant
- 2 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Cuisine en L
- Plan de travail en lamifié - Fargue
- 1 Évier inox rectangulaire - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Glacière 70 litres - Unité réfrigérante 12 V
- Réchaud four inox 2 feux sur cardan luxe - Barre de protection
- Rangements - Placards - Paniers - Poubelle
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire

TABLE À CARTES TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Pupitre avec vide poche - Siège navigateur en bois
- Équipet et rangement
- 1 Panneau instruments de navigation
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire

SALLE D'EAU TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- WC marin manuel
- Bac à douche contremoulé
- 1 Lavabo
- 1 Main courante inox
- 1 Mitigeur robinet / Douche eau chaude / eau froide
- 1 Miroir
- Placard - Penderie à cirés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.80 m
- Couchage double (2.00 m x 1.50 m) - Matelas mousse et housse
- Penderie - Équipet - Rangement sous couchette
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideaux

MOTEUR

- Moteur diesel Yanmar 21 CV
- Inverseur Sail Drive
- Commande moteur dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation
- 1 Réservoir carburant - 30 l - Jauge mécanique
- Filtre : Eau de mer, gasoil et décanteur
- Hélice bipale repliable
- 1 Accès moteur par la descente

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 1 Batterie servitude 12 V 70 Ampères - 1 Batterie moteur 12 V 70 Ampères
- 1 Tableau électrique 12 V 9 fonctions - Fusibles
- Feux de navigation : Feux de route sur balcon avant - Feu blanc tout horizon en tête
- Éclairage : Plafonniers - Liseuse

PLOMBERIE

- 1 Réservoir d'eau rotomoulé (160 l) - Jauge mécanique
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 22 L (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires (50 l)
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle

FINITIONS

	DYNAMIC
Compas de route sur cloison	■
Douchette de cockpit eau froide	■
Circuit 220 V complet (Prises intérieur - Chargeur de batterie 20 Ampères - Prise de quai)	■
1 Batterie(s) servitude 70 Ampères supplémentaire(s) - Répartiteur de charge	■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs extérieurs + 2 Hauts parleurs intérieurs	■
Pompe à pied eau douce	■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Tridata Loch speedo sondeur ST60+
- Girouette anémomètre ST60+
- Écran multifonction A70D couleur 6.5" (GPS - Traceur - Sondeur - Cartographie Navionics Silver Europe incluse)

PACK NORTH E

- 1 Grand-voile grise (Série North Easy)
- 1 Génois 135 % gris (Série North Easy)
- 1 Taud de bôme gris

AUTRES OPTIONS

- 3 Répétiteurs Graphic Multifonctions (Pied de mât) - Télécommande ST60+
- Pilote automatique ST6002 - LSRV2 - Pupitre de commande
- Interface PC RAYMARINE
- Télécommande pilote Smartcontrôleur RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris anthracite
- Girouette windex
- 2 Drisses à pavillon
- Enrouleur de génois à tambour démontable
- Étai creux Tuff luff
- Gréement de spi symétrique et tangon de spi
- Gréement de spi asymétrique et tangonet
- Cadène étai trinquette larguable
- Balcon avant ouvert
- Cale pieds barreur
- Capote de roof gris
- Kit vaisselle siglée Bénéteau 6 personnes