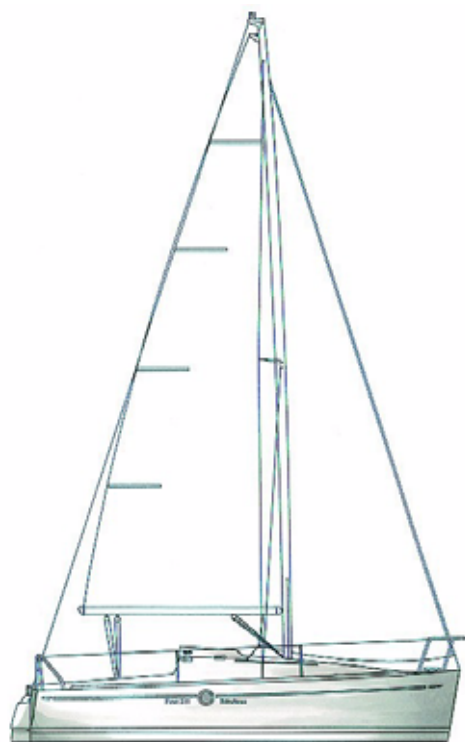


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	6.40 m
• Longueur coque	6.25 m
• Longueur flottaison	6.00 m
• Largeur coque	2.48 m
• Tirant d'eau dériveur (mini)	0.70 m / 1.80 m
• Poids lest dériveur	300 kg
• Tirant d'air (maxi)	10.40 m
• Déplacement lège	1 245 kg
• Puissance moteur hors-bord maxi	8 Kw / 10 CV
• Gabarit routier transportable	

ARCHITECTES

- Finot Conq et Associés

CERTIFICATION CE

- Catégorie C - 6 personnes
- Catégorie D - 6 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	13.80 m ²
• Génois 100 %	11.40 m ²
• Spi asymétrique	31.11 m ²
• Spi symétrique	34.77 m ²
• I	8.59 m
• J	2.40 m
• P	8.30 m
• E	2.85 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE.

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel réalisé avec des tissus unidirectionnels, collé et stratifié ponctuellement à la coque
- Pont réalisé en injection (Sandwich fibre de verre / Balsa / Résine polyester)
- Zones de circulation pourvues d'un antidérapant type «Picot»
- Cale pied en bois massif brut, collé et vissé, forme la liaison coque pont
- Quille réalisée en fonte, pivotante et manoeuvrable par un système manuel de vis sans fin à manivelle. Montage avec patins réglables
- 2 safrans polyester relevables dans un système de fourreau
- Coque de couleur grise - Décoration gris foncé

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 1 étage de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Cadènes de haubans et de bas-haubans fixés sur la liaison coque pont
- Pataras simple avec patte d'oie réglable par un palan
- 1 palan de grand voile monté sur mousqueton en fond de cockpit
- 1 Hale-bas de bôme
- 1 palan de bordure sur la bôme
- Enrouleur de génois
- 2 rails d'écoute de génois avec avale-tout à billes réglable par va et vient
- Manoeuvres ramenées au cockpit
- Gréement courant complet : 1 Bosse d'enrouleur de génois, 1 Drisse de génois, 1 Drisse de grand voile, 2 bossés de ris
- 2 poulies plat pont
- 4 bloqueurs
- 1 Taquet coinreur
- 2 Taquets à tourner
- 2 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 winches en aluminium (H08A) : Écoute de génois, drisses et bossés de ris
- 1 Manivelle de winch

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur
- 1 Ferrure d'étrave inox 1 davier à rouleau inox
- 4 Taquets d'amarrage aluminium

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 balcon avant inox 3 pieds
- 2 balcons arrière inox
- Filières simples et chandeliers inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 coffres humides avec verrouillage
- 2 cales pieds en bois massif sur bancs de cockpit
- Barre franche en bois massif munie d'un stick sur cardan

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- 1 Échelle de bain inox
- 1 prise de main

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Chêne blond
- Plancher stratifié type parquet et polyester avec antidérapant
- Vagrage tissus vinyl sur contre-moule de pont

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.45 m
- 1 panneau de descente coulissant avec vitrage intégré
- Emplacement pour rangement de la table (carré / cockpit)

CABINE AVANT

- Lit double (1.90 m x 1.40 m) - Matelas mousse et housse
- Équipets et rangements
- Rideau de séparation cabine/carré
- 1 panneau de pont circulaire ouvrant

CUISINE

- Évier avec vidange
- Emplacement pour réchaud
- Rangements

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.45 m
- 2 banquettes / Couchettes simples (2.20 m x 0.60 m) avec matelas et housse
- Rangements
- 2 Patères à cirés
- 2 Hublots de coque fixes

ÉLECTRICITÉ

- 1 batterie 12 V, 50 Amp
- 1 tableau électrique 12 V et 6 fonctions avec fusibles
- Feux de route
- Éclairage : Plafonniers et réglettes

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle

FINITIONS

	DYNAMIC
Compas de cloison	■
Bancs de cockpit lattés bois massif naturel	■
Panneau ouvrant de coffre de cockpit	■
Chaise moteur Hors bord (30 KG maxi)	■
Réchaud gaz inox 1 feu	■
Circuit d'eau douce - Réserve 35 Litres - Pompe à main	■
4 filets rangement amovibles sur barres inox le long de la coque	■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Tridata Loch speedo sondeur ST 60+

AUTRES OPTIONS

- Coque de couleur blanche - Décoration gris foncé
- Kit voiles (Grand voile 4 lattes avec 2 bosses de ris - Génois à enrouleur avec bande de protection UV - Lazy-jacks - Lazy-bag)
- Girouette Windex
- Gréement spi asymétrique avec tangonet (2 écoutes, 1 drisse, 1 tangonet, 1 embase de tangonet, 1 cadène articulée, 1 poulie à mousqueton)
- Gréement de spi symétrique et tangon (2 écoutes, 1 drisse, 1 Taquet coinqueur, 1 tangon aluminium, 1 Balancine de tangon, 1 Hale-bas de tangon, 2 poulies à mousqueton)
- Kit mât pivotant
- Cadènes béquilles
- Béquilles
- Table de carré ou de cockpit pliable
- WC chimique

