



Sun Odyssey 409



Sun Odyssey 42i



Sun Odyssey 42i Performance

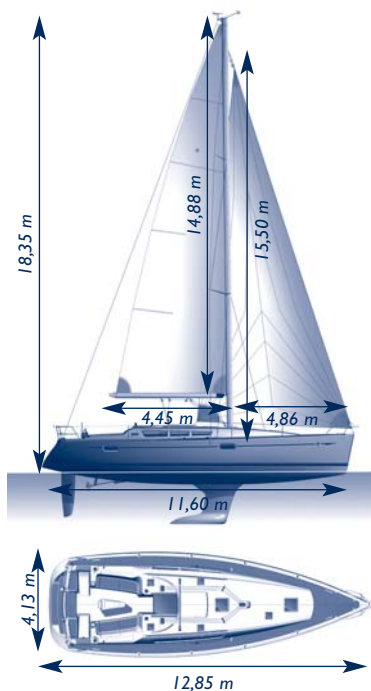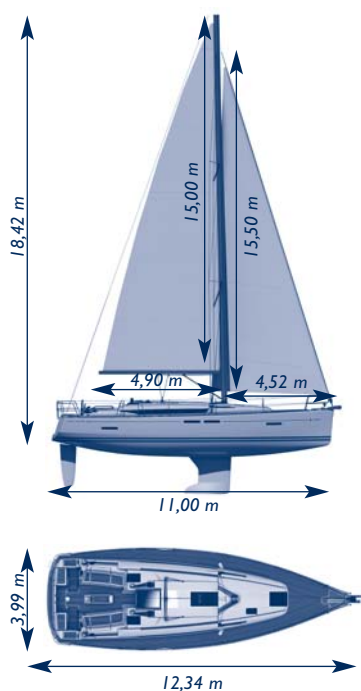

Homologation conforme aux normes C.E.

	SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Longueur hors tout	12,34 m	12,85 m	12,85 m
Longueur coque	11,98 m	12,59 m	12,59 m
Longueur flottaison	11,00 m	11,60 m	11,60 m
Bau maxi	3,99 m	4,13 m	4,13 m
Déplacement bateau léger avec quille standard GTE	7450 kg	8410 kg	8410 kg
Tirant d'eau lest GTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	2,10 m	2,13 m	2,13 m
Poids lest GTE	2260 kg	2553 kg	2553 kg
Tirant d'eau lest PTE fonte avec bulb et traitement de surface époxy	1,55 m	1,60 m	-
Poids lest PTE	2470 kg	2781 kg	-
Tirant d'eau lest Performance fonte avec bulb et traitement de surface époxy	-	-	2,30m
Poids lest Performance	-	-	2520 kg
Catégorie CE (* en cours)	A8*	A9/B10/C14	A9/B10/C14
Architecte/Designer	P. Briand	M. Lombard	M. Lombard
Eau	330 L+200 L	355 L	355 L
Carburant réservoir roto moulé sous couchette arrière avec nable de remplissage et évent	200 L	130 L	130 L
Eaux noires réservoir roto moulé dans la salle d'eau avec vidange par gravité et nable de pont	80 L	85 L	85 L
Réfrigérateur glacière avec accès par dessus	180 L	180 L	180 L

Grand voile , en tissu à fils polyester haute ténacité, œillets inox Rutgerson® et renforts orientés aux points d'écoute, 2 ris automatiques	42 m²	39,1 m²	-
Foc enrouleur 106% en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV, œillets inox Rutgerson®	35 m²	-	-
Foc auto virreur en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV, œillets inox Rutgerson®, option livrée avec rail sur le roof	28 m²	-	-
Génois enrouleur 122% en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV, œillets inox Rutgerson®	-	42,4 m²	-
Grand voile Performance full-batten , série Prestige avec coupe tri radiale et construction en double sandwich taffetas Mylar pour des voiles plus robustes, 2 ris automatiques	45 m² X	-	42 m²
Génois enrouleur Performance 140% tri radiale, série Prestige et construction en double sandwich taffetas Mylar pour des voiles plus robustes, protection UV Sunbrella®, œillets inox Rutgerson®	48 m² X	-	-
Génois enrouleur Performance 125% tri radiale, série Prestige et construction en double sandwich taffetas Mylar pour des voiles plus robustes, protection UV Sunbrella®, œillets inox Rutgerson®	-	-	47,5 m²
Grand voile enrouleur (en option) en tissu à fils polyester haute ténacité protection UV, œillets inox Rutgerson®	36,5 m²	35 m²	-
Spi taille optimale pour le bateau (non disponible en option)	120 m²	115 m²	135 m²
Surface voilure totale pour mât et voiles standard	78 m²	81,5 m²	89,5 m²

X Pack performance plus

* Pack navigation

■ Standard

□ Option

- Non disponible

		SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Manœuvres	Lazy bag en tissu Sunbrella® Taupe avec lazy jacks intégrés	■	■	■
	Winchs de génois 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■	-
	Winchs de génois 2 x Harken 50.2 self-tailing	-	-	■
	Winch de roof bâbord Harken 40.2 self-tailing	■	■	■
	Winch de roof tribord Harken 40.2 self-tailing	*	■	■
	Winchs de génois électriques « Rewind » 2 x 46.2 winchs qui tournent dans les deux sens pour border ou choquer les écoutes	□	-	-
	Winchs de génois électriques 2 x Harken 46.2 12v self-tailing	-	□	□
	Winch de roof électrique 1 x Harken 40.2 12v self-tailing	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Rails d'écoute de génois avec avale-tout réglable (situés sur le roof du Sun Odyssey 409)	■	■	-
	Rails d'écoute de génois avec avale-tout Harken réglable du cockpit (situés sur les passavants)	X	-	■
	Manivelles de winch 2 x Harken	■	■	■
	Bloqueurs Spinlock devant chaque poste de barre pour les écoutes de grand voile et génois	■	-	-
	Bloqueurs Spinlock et poulies de renvoi	■	■	■
	Rail d'écoute de grand voile rail Harken, chariot à billes et réglages	■	■	■
	Accastillage de spi bloqueur Spinlock double sur le roof et un bloqueur Spinlock simple devant la barre à tribord	*	-	-
	Accastillage de spi bloqueur Spinlock triple et 5 cadènes sur les passavants	-	■	■
	Grément de spi asymétrique drisse, 2 écoutes, amure, point d'accroche sur ferrure d'étrave, poulies Harken	□	-	-
	Grément de spi asymétrique drisse, 2 écoutes, amure, bout dehors amovible sur ferrure d'étrave, poulies Harken	-	□	□
	Grément de spi symétrique drisse, 2 écoutes et 2 bras, balancine et hale bas de tangon, va et vient pour chariot sur le mât, tangon, poulies Harken	□	□	□
Mât et grément				
	Mât classique aluminium avec 2 étages de barre de flèches posé sur le pont	■	■	-
	Mât Performance aluminium avec 2 étages de barre de flèches posé sur le pont	-	-	■
	Grément dormant monotoron discontinu inox 1x19	■	■	-
	Grément dormant discontinu inox Dyform®	X	-	■
	Pataras	■	■	-
	Pataras réglable avec ajusteur mécanique	*	-	-
	Pataras réglable avec poulies et chariot sur pattes d'oies	-	-	■
	Enrouleur génois avec double gorge, bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	■	-	-
	Enrouleur génois sur le pont avec bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	-	■	-
	Enrouleur génois "racing" avec double gorge et tambour démontable sur le pont, bosse d'enrouleur ramenée au cockpit	-	-	■
Cockpit	Grément courant balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en polyester	■	■	-
	Grément courant drisse de GV, drisse de génois, écoute de GV, écoutes de génois en Dyneema®	X	-	■
	Hale bas rigide avec compas à gaz et réglages renvoyé au cockpit	*	■	■
	Lattage bois massif sur bancs, marches et fond de jupe	■	■	■
	Fond de cockpit latté en bois massif	□	□	□
	Passavants en bois massif	□	□	□
	Coffres de cockpit 2 coffres latéraux et 1 large coffre sous siège barreur	■	■	■
	Coffre pour radeau de survie	■	■	■
	Rangement pour la porte de descente dans le coffre à bib	■	-	-
	Plateforme de bain basculante avec échelle télescopique	■	-	-
	Table cockpit avec côtés rabattables, rangement central, porte verres, main courante inox, éclairages, prise 12v	■	-	-
	Table cockpit en polyester injecté avec côtés rabattables, rangement central, porte verres, main courante inox, éclairages, prise 12v	-	■	■
	Table cockpit en bois massif mêmes fonctions que la table standard, mais avec côtés rabattables et surface centrale en bois massif, housse Sunbrella® Taupe	□	□	□
	Boîte à gaz pour 2 bouteilles, robinet gaz sous le bac four dans la cuisine	■	■	■
	Barres à roue x 2 gainées cuir, compas sur chaque poste de barre, arceaux inox de protections	■	■	■
	Barre à roues composites	X	-	-
	Barre franche de secours et nable dans le fond cockpit	■	■	■
Équipement de pont	Housses de barre à roue en tissu Sunbrella® Taupe avec zips	□	□	□
	Electronique emplacement sur chaque poste de barre et un emplacement pour GPS chartplotteur sur la table de cockpit pour être visible des deux postes barreurs	■	■	■
	Commande moteur levier de commande vertical et tableau moteur monté dans poste de barreur tribord	■	■	■
	Echelle de bain en inox sur la jupe arrière	-	■	■
	Douche de cockpit avec eau chaude, eau froide et mitigeur	PREMIERE	■	■
	Coussins de cockpit en tissu Sunbrella® Taupe avec clips plastiques	□	-	-
	Bimini cockpit en tissu Sunbrella® Taupe avec arceaux en inox, rabattable avec housse de stockage	□	□	-
	Capote cockpit large en tissu Sunbrella® Taupe	□	□	□
	Puits à chaîne	■	■	■
	Balcon avant ouvert, inox	■	■	■
	Balcons arrière inox avec support bouée	■	■	■
	Support moteur hors bord starboard, monté sur balcon arrière	□	□	□
	Guindeau électrique vertical Quick 1000W pour bout et chaîne de 10mm, commande à distance	PREMIERE	■	■
	Commande guindeau double commande avec compteur de chaîne monté dans le cockpit	□	-	-
	Ferrure d'étrave inox, simple	■	-	-
	Ferrure d'étrave inox, doubles	PREMIERE	■	■
	Kit mouillage ancre Delta 20kg avec 32 mètres de chaîne de 10mm et 45 mètres de bout de 18mm	□	□	□
	Filières 2 étages de filières inox, chandeliers en inox	■	■	■
	Portes filières	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Mains courantes	Rail de fargue profile bois	■	-	-
	Rail de fargue profile bois avec chaumards inox intégrés	-	■	■
	Liston de coque	□	□	□
	Taquets d'amarrages 4 x taquets inox	■	-	-
	Taquets d'amarrages 4 x taquets aluminium	-	■	■
	Taquets amarrage au maître bau 2 x taquets inox	PREMIERE	-	-
	Taquets amarrage au maître bau 2 x taquets aluminium	-	PREMIERE	PREMIERE
	Kit amarrage 6 x pare battages et 3 x 20 m 4 amarres	□	□	□
	Mains courantes de roof en bois	■	■	■

		SO409	SO 42i	SO 42i Performance
Technique	Construction			
	Pont en injection Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■	■
	Coque stratifiée en fibre de verre monolithique, ISO gelcoats, "barrier coat" de protection	■	■	■
	Structure contre moule intégral avec accès varangue anti-talonnage, reprise de stratification de coque dans les zones de fixation de lest et tirants	■	■	■
	Eclairages			
	Feux de route et de mouillage en LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Plafonniers encastrés LED en laiton chrome dans le carré, salles d'eau et cabines	■	■	■
	Lisseuses gainées en cuir dans la cabine avant et les cabines arrières	■	-	-
	Réglettes dans la cuisine et salles d'eau pour éclairage indirecte	■	■	■
	Eclairage indirecte sous les meubles dans le carré	PREFERENCE	-	-
	Lecteur de carte sur flexible orientable	■	■	■
	Circuit électrique			
	Alternateur 12v sur moteur de propulsion	80 A	80 A	80 A
	Répartiteur de charge une entrée deux sorties	■	■	■
	Capacité du parc moteur 12v	110 Ah	110 Ah	110 Ah
	Capacité du parc domestique 12v	220 Ah	220 Ah	220 Ah
	Batterie supplémentaire pour parc domestique 110 Ah	2xPREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Coupe batterie positive pour le moteur, un pour le domestique, un coupe circuit négatif général	■	■	■
	Prise de quai 230v avec disjoncteur différentiel, prise 230v à la table à cartes, cabines et cuisine	PREMIERE	■	■
	Chargeur de batterie 60A, multi phase	PREMIERE	-	-
	Chargeur de batterie 40A, multi phase	-	PREMIERE	PREMIERE
	Tableau électrique 12v avec disjoncteur 12v, disjoncteurs 230v, voltmètre 12v	■	■	■
	Panneaux solaires 2 x 45W sur le roof avec relais de charge	□	-	-
	Une prise 12v par cabine et table à cartes	■	■	■
	Four micro-ondes inox 230v	□	□	□
	Circuit plomberie			
	Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi-rigides	■	■	■
	Groupe d'eau qualité "usage intensif" avec vase d'expansion	■	■	■
	Chauffe eau 40 litres connecté au échangeur du moteur et au système 230v	■	■	■
	Robinetterie chrome avec douchette dans les salles d'eau	■	■	■
	Pompe de cale manuelle dans le cockpit et pompe de cale électrique avec déclencheur	■	■	■
	Afficheur d'eau douce numérique	■	■	■
	Douches avec pompe électrique individuelle avec filtres et interrupteur marche/arrêt	■	■	■
	WC marin, grand modèle, avec pompe manuelle	■	■	■
	WC électrique Quiet-Flush en remplacement du WC standard, commande individuelle par WC	□	-	-
	Réservoirs eaux noires 80 litres avec vidange par gravité et nable de pont pour salle d'eau avant (salle d'eau arrière bâbord équipé en série 85L)	□	-	-
	Réservoirs eaux noires 50 litres avec vidange par gravité et nable de pont pour salle d'eau avant (salle d'eau arrière bâbord équipé en série 85L)	-	□	□
Motorisation	Yanmar 3JH5-CE 40 CV, 29.4Kw Sail drive dernière génération de moteur	■	-	-
	Yanmar 4JH4E 54 CV, 39.6Kw, dernière génération de moteur	-	■	■
	Mousse d'insonorisation avec film plastifié et accès derrière la descente et dans la cabine arrière	■	■	■
	Arbre d'hélice en inox diamètre 30mm	-	■	■
	Filtre séparateur	■	■	■
	Pot échappement, sorti inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur	■	■	■
	Hélice tripale fixe	■	■	-
	Hélice repliable, Flex-o-Fold	✕	-	-
	Hélice repliable, Max-Prop	-	-	■
	Propulseur d'étrave	□	□	□
	Gouvernail en polyester	■	■	■
	Gouvernail à deux paliers	■	■	■
	Coupe orin sur arbre d'hélice	-	□	□
Confort				
	Huylots de coque fixes 2 x dans carré et cabines arrière	8	4	4
	Huylots ouvrants dans le cockpit et sur le roof	2	4	4
	Vitres latéraux fixes avec rideaux	6	6	6
	Huylots de roof ouvrants intégré dans vitrage	2	-	-
	Panneaux de pont ouvrants	6	7	7
	Stores/moustiquaires pour panneaux de pont	PREMIERE	■	■
	Lecteur CD/radio dans le carré	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE
	Hauts parleurs dans le carré	PREFERENCE	■	■
	Hauts parleurs cockpit étanches	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE
	TV LCD 20" monté sur la cloison de mât avec lecteur DVD	□	-	-
	Antenne TV avec ampli	□	-	-
	Climatisation 230v 24000 BTU montée sous la banquette carré et dans le coffre arrière, bouches dans carré et cabine avant, cabine(s) arrière(s), tableau de commande et thermostat	□	□	□
	Chauffage fuel air pulsé, une chaudière Webasto® de 5500 BTU montée dans le coffre arrière avec bouches dans les cabines, carré et salles d'eau	□	□	□

✕ Pack performance plus

* Pack navigation

■ Standard

□ Option

- Non disponible

		SO 409			SO 42i	
		2C/ISE	3C/ISE	3C/2SE	2C/2SE	3C/2SE
Aménagements intérieurs	Bois	Aménagements en Fine Teak® contre plaqué avec moulures en bois massif, vernis anti-UV				
		■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■
		□	□	□	-	-
	Cabine avant	Cabine avant avec lit double				
		■	■	■	■	■
		Lit double avec matelas mousse haute densité	2,10 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m	2,05 x 1,85 m
		Placard avec étagères et penderie	2	2	1	1
		Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flanc de coque et à l'avant	■	■	■	■
	Cabine arrière	Bureau/coiffeuse avec tablette en pvc façon cuir, rangement, lisseuse et fauteuil	□	□	-	-
		Salle d'eau propriétaire avec vasque, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, rangement au dessus du lavabo, et pompe de douche électrique	-	-	■	■
			-	■	■	■
		Cabine arrière propriétaire avec lit double	■	-	-	-
		Lit double avec matelas mousse haute densité	2,00 m x 1,78 m	-	-	2,00 m x 1,75 m
	Cabine arrière	Placard avec étagères et penderie	■	-	-	■
		Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flanc de coque	■	-	-	■
		Salle d'eau propriétaire avec plan et vasque, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, rangement au dessus du lavabo et pompe de douche électrique	■	-	-	■
		Séparateur plexi pour douche	PREMIERE	-	-	-
		Soute de rangement arrière bâbord accès à ce grand rangement par porte dans la salle d'eau, paniers de rangements, éclairage	■	-	-	■
		Deux cabines arrière	-	■	■	-
		Lits doubles avec matelas mousse haute densité	-	2,00 m x 1,57 m	2,00 m x 1,57 m	-
		Grand placard avec étagères et penderie par cabine	-	■	■	-
		Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flanc de coque	-	■	■	-
		Salle d'eau avec vasque en inox, douche, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, rangement au dessus du lavabo, pompe de douche électrique, assise bois	-	■	■	-
		Séparateur plexi pour douche	-	PREMIERE	PREMIERE	-
		Salle d'eau avec plan et vasque moulés en résine, douche, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, poubelle, rangement au dessus du lavabo, caillebotis et pompe de douche électrique	-	-	-	■
	Tables à cartes	Tables à cartes avec tableau électrique général, emplacement pour écran radar et traceur	■	■	■	■
		Table à cartes avec dessus en pvc façon cuir	■	■	■	-
		Table à cartes coulissante orientée vers l'avant, siège navigateur avec rangement sous l'assise	-	-	-	■
	Carré	Carré en U situé à tribord, coussins et rangement sous assises	■	■	■	■
		Table de carré avec fargues et pieds de table amovibles	■	■	■	■
		Table de carré luxe repliable avec meuble bar et rails qui permettent de transformer en couchette	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	-
		Table de carré à 2 abattants avec bar intégré et transformable en couchette de carre	-	-	-	PREMIERE
		2 poufs dans le carré	□	□	□	-
		Meubles de rangements supérieurs	■	■	■	■
		Banquette située à bâbord avec coussins et rangements supérieurs	■	■	■	■
		Descente avec capot plexi et marches en bois	■	■	■	■
	Cuisine	Porte en plexi avec rangement	■	■	■	■
		Cuisine avec évier deux bacs, couvercle amovible, robinet mitigeur chromé, équipets de rangements et tiroirs	■	■	■	■
		Cuisine en L située sur tribord avec vitre de séparation cuisine/carré	■	■	■	■
		Porte document avec fond cuir derrière une façade en verre dans le retour de la cuisine	■	■	■	-
		Réchaud four sur cardan avec 2 feux et main courante inox de protection	■	■	■	■
Hauteur sous barrots		Réchaud four luxe 2 feux, finition noire, poignée en bois, four et grill inox	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
		Glacière, accès par dessus, bacs de rangements, groupe froid 12v sous la glacière	■	■	■	■
		Cabine avant	1,84 m			1,90 m
		Cabine (s) arrière (s)	1,95 m			1,96 m
		Descente	1,94 m			1,99 m
		Carré	1,92 m			1,97 m
		Cuisine	1,91 m			1,95 m

■ Standard □ Option - Non disponible C = Cabines SE = Salle d'Eau

